

BIBER KLASSIK

IDEAL FÜR SANIERUNG UND NEUBAU



**EINSETZBAR
AB 10° BIS 90°**


EINSETZBAR NACH CREATON HERSTELLER-
ANGABEN (DIE LÄNDERSPEZIFISCHEN VORGABEN
SIND ZU BEACHTEN)



Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten
für das Dach auch in Kombination mit der
Sonderfarbcollection NOBLESSE



Wir unterstützen Ihre Planung, Angebotserstellung und Montage mit zahlreichen Referenzen, Produktbildern, Broschüren uvm. Besuchen Sie unsere CREATON Mediathek unter: www.creaton-media.de.

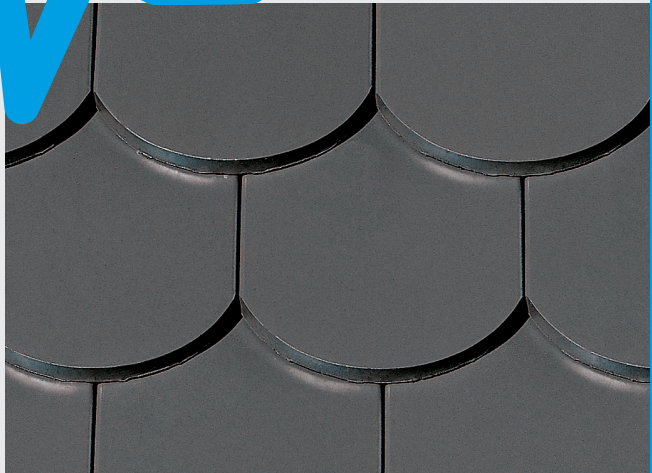



DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 180 x 380 x 14 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 180 mm
Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung	
Ziegelbedarf:	ca. 36 Stk./m ²	
Stückgewicht:	ca. 1,8 kg	
Gewicht/m²:	ca. 64,8 kg/m ²	
Minipack:	8 Stk.	
Palette:	480 Stk.	
Dachneigung:	24°	Regeldachneigung laut CREATON
	≥ 24°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 22°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 18°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach
Firstziegel:	BZ	3,0 Stk./m
Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	BM	3,0 Stk./m
	BG	3,0 Stk./m
	BMZ	2,7 Stk./m
	BMK	3,0 Stk./m

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten die nationalen Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN, SIA-Norm) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches und der erforderlichen Zusatzmaßnahme ab, welche von den oben genannten Regelwerken und Normen abweichen, jedoch als Herstellerangaben ebenfalls anerkannte Gültigkeit sowie den "Stand der Technik" besitzen. Diese finden Sie unter www.creaton.de, www.creaton.ch bzw. www.creaton.at. und in unserem Dachplaner der Länder.

Ausschreibungen: unsere Ausschreibungstexte finden Sie auf den Portalen www.ausschreiben.de (DE) und www.bdb.at (AT).

ENTDECKEN SIE DIE
CREATON SOLARWELT
WWW.CREATON.DE/SOLARLÖSUNGEN




Auf unserer Internetseite finden Sie zahlreiche Informationen zu unseren Solarlösungen sowie hilfreiche Tipps für Ihr PV-Projekt.







Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de




Ortangausbildung Doppeldeckung mit KLASSIK Ortgang $\frac{3}{4}$ und $1\frac{1}{4}$. Im Bsp. Traufziegel an der Traufe.




Ortangausbildung Doppeldeckung mit Schiebe-Ortgang $\frac{1}{2}$.




Ortangausbildung Kronendeckung mit $\frac{3}{4}$ und $1\frac{1}{4}$ Biberschwanzziegel. Im Bsp. Geradschnittbiber an der Traufe.




Ortangausbildung Kronendeckung mit Schiebe-Ortgang $\frac{1}{2}$.

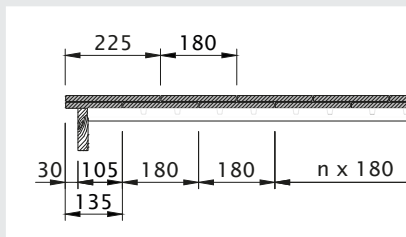


Ortgang mit Biberschwanzziegel $1\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$ und Ortgangbrett

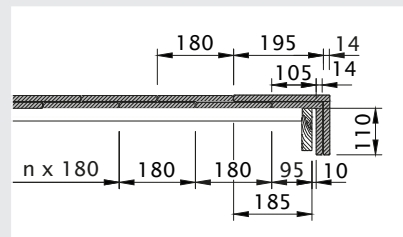


Ortgang mit KLASSIK Biberschwanzziegel Ortgangziegel $1\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$

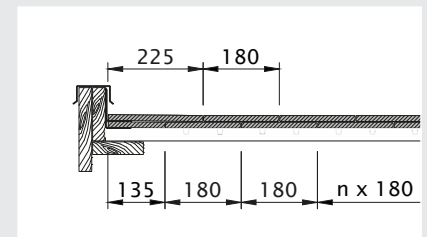

Ortgang mit Biberschwanzziegel $1\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$ und Nockenanschluss

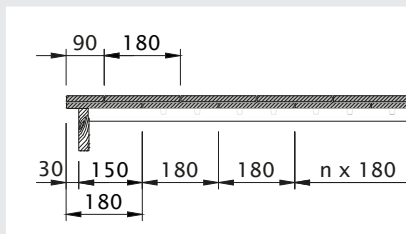

Ortgang mit Biberschwanzziegel $\frac{1}{1}$ und $\frac{1}{2}$ mit Ortgangbrett

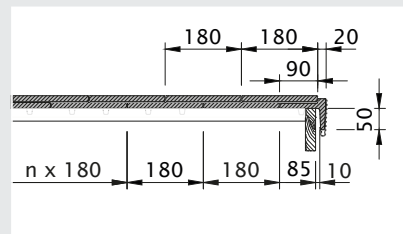

Ortgang mit Schiebe-Ortgang $\frac{1}{2}$

Laut Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

CREATONMOBILE
DIE SMARTE LÖSUNG
FÜR DIE TÄGLICHE ARBEIT AUF DEM DACH



Jetzt kostenlos herunterladen unter:
www.creaton.de/handwerkerapp



NATURROT

NUANCE



NUANCE
naturrot
geflammt



NUANCE
rot
engobiert



NUANCE
kupferrot
engobiert




NUANCE
weinrot
engobiert




NUANCE
braun
engobiert



NUANCE
dunkelbraun
engobiert



NUANCE
schieferon
engobiert



NUANCE
anthrazit
engobiert



NUANCE
altgrau
engobiert



NUANCE
grau
engobiert

FINESSE



FINESSE
rot
glasiert




FINESSE
weinrot
glasiert



FINESSE
braun
glasiert



FINESSE
grün
glasiert



FINESSE
schwarz
glasiert



10 JAHRE
ZUSATZGARANTIE
WÄHLE 6 AUS 10

In wenigen Schritten zur Zusatzgarantie für
Hauseigentümer: www.creaton.de/zusatzgarantie

ORIGINALZUBEHÖR VON CREATON SICHER UND HOCHWERTIG

DACHDECKEN MIT SYSTEM #DACHCHECKER



DACHABSCHLÜSSE UND -ANSCHLÜSSE:

- First- und Gratsysteme
- Ortgangziegel/ -steine
- Pultabschlüsse/Mansard- und Knicklinien
- Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Kamine, Schornsteine etc.)




DACHDURCHDRINGUNGEN:

- Dachdurchdringungen wie zum Beispiel Thermen-Abgasrohrdurchführung, Antennendurchgang, Solar-Druchgang, etc.



SICHERUNGSSYSTEME:

- Schneefangsysteme
- Trittsysteme
- Sturmverklammerung

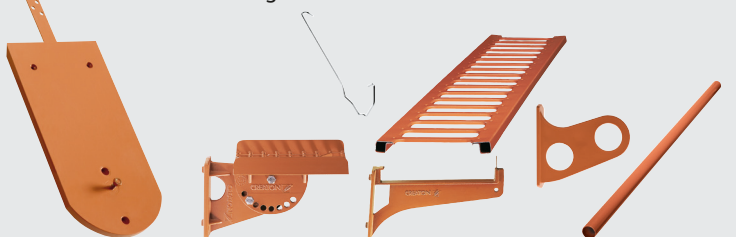

UNTERDACHSYSTEME:

- Dachbahnen
- Zubehör Dachbahnen

